


Hydraulik für CAT 966




Radlader-Hydraulik CAT 966

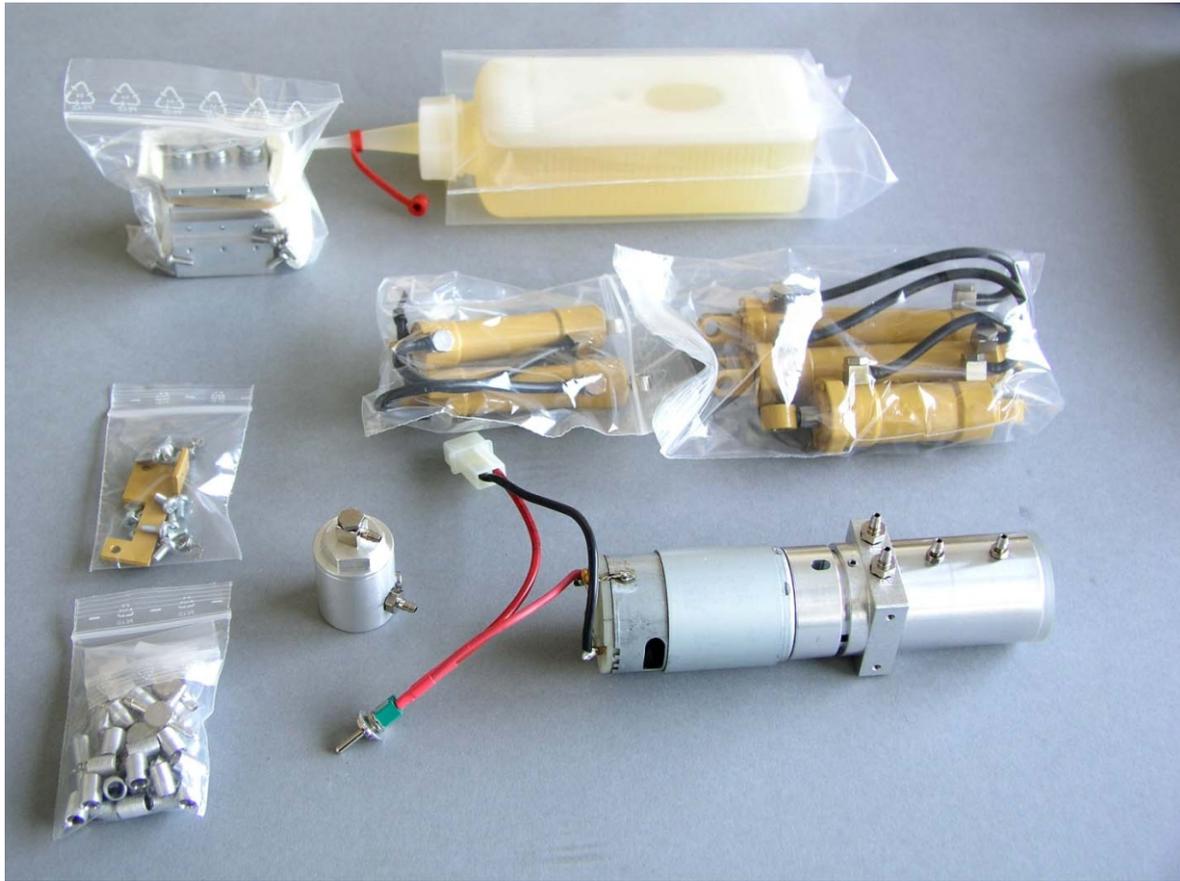

Stückliste:


- 1 Hydraulikpumpe mit Tank 44mm ,Kabel + Schalter
- 1 Filter mit 1 abgew. Anschluss
- 1 STV3 mit H028 (P+T) H023 (A+B)
- 1 Satz Lenkzylinder (R+L)
- 1 Satz Hubzylinder (R+L)
- 1 Kippzylinder
- 1 Flasche Öl (0,25)
- 2 T-Stücke 2,5
- 2 Y-Stücke 2,5
- 12 Sonder-Sicherungshülsen
- 23 Sicherungshülsen 4mm
- 4 Meter Schlauch 4/2,3
- 1 Klebeschelle
- 8 Kabelbinder
- 2 Schrauben DIN-7985 M3x40mm
- 2 Sechskantmuttern DIN-934 M3

- 1 Tüte Blechwinkel mit Schrauben von WEDICO

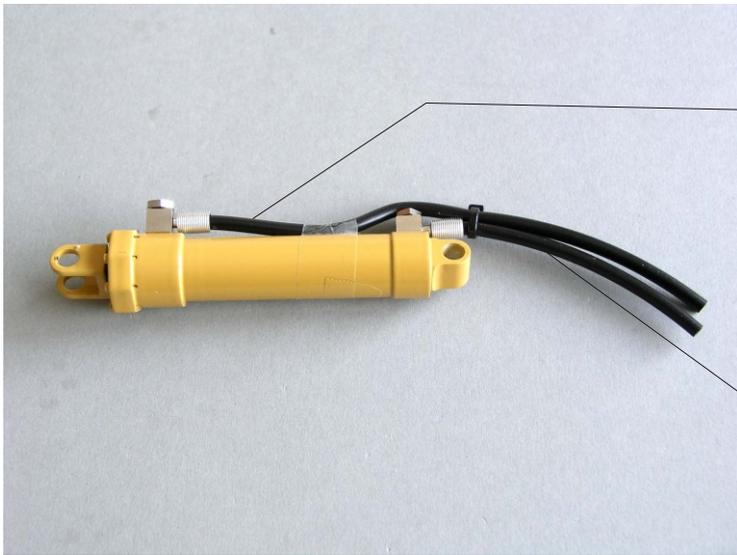


Länge 14,5 cm

Länge 8 cm

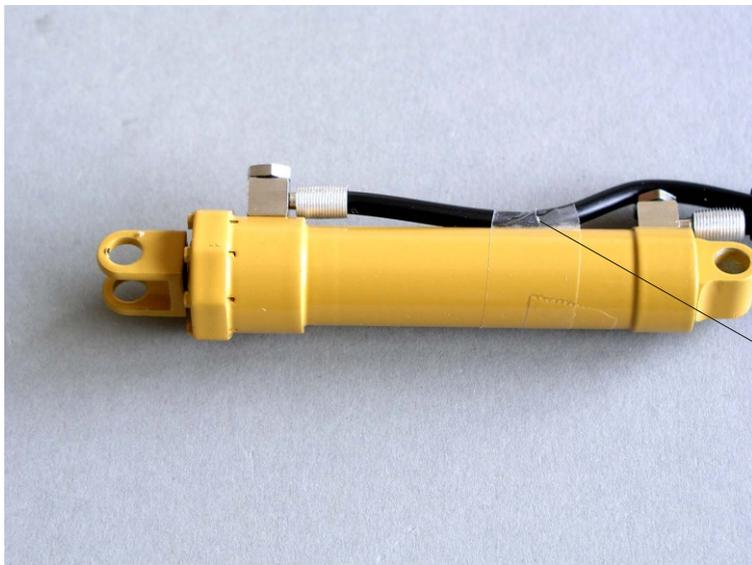



Tesa-Film

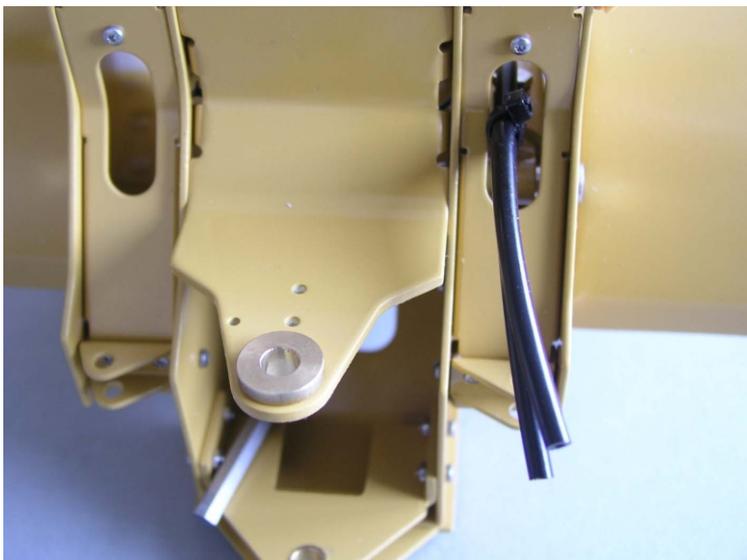




T-Stücke 2,5mm mit
Sondersicherungshülsen

Teilstück ohne "Rillen"

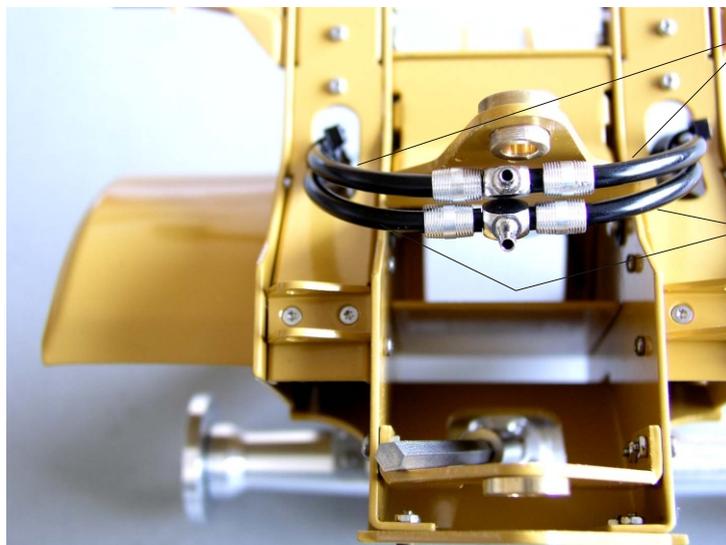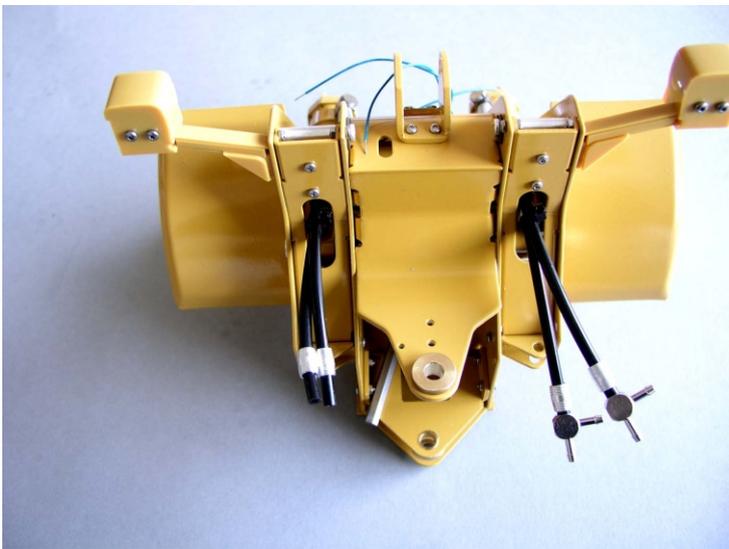

Zylinder-Anschluß Vorn


Zylinder-Anschluß hinten

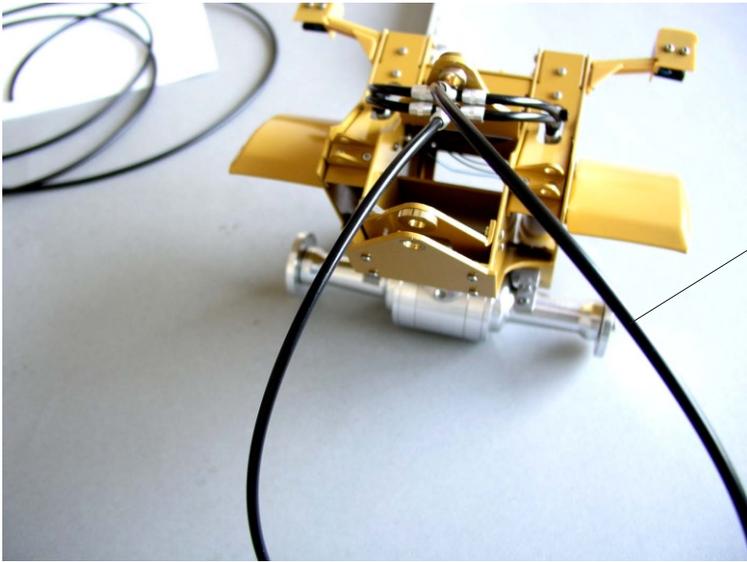


Schlauchlänge 68 cm
im Stück




Kippzylinder mit Schlauch
Schlauchlänge im Stück 102 cm

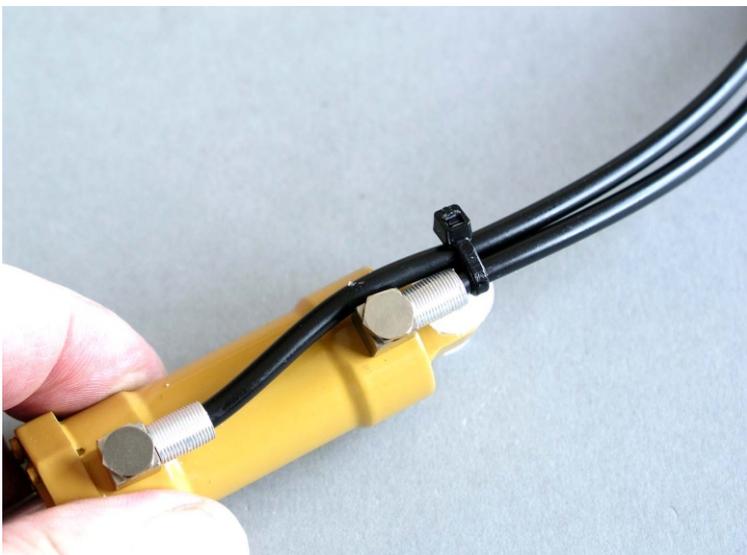

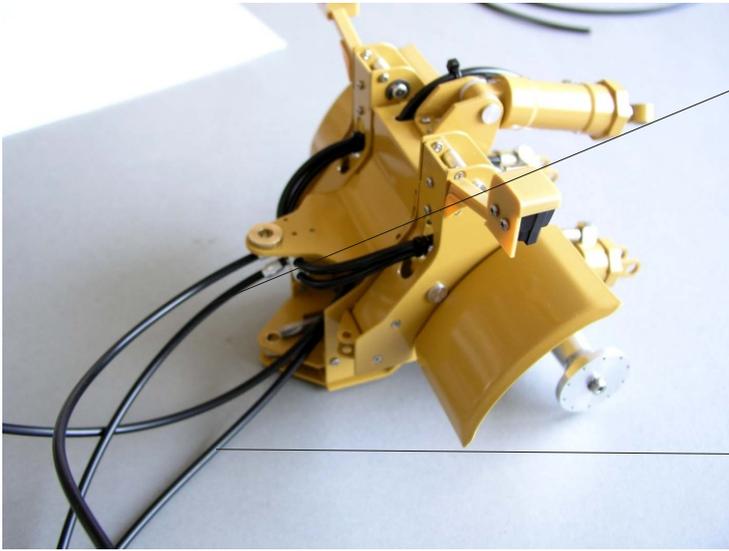


Schlauch Hubzylinder

Schlauch Kippzylinder

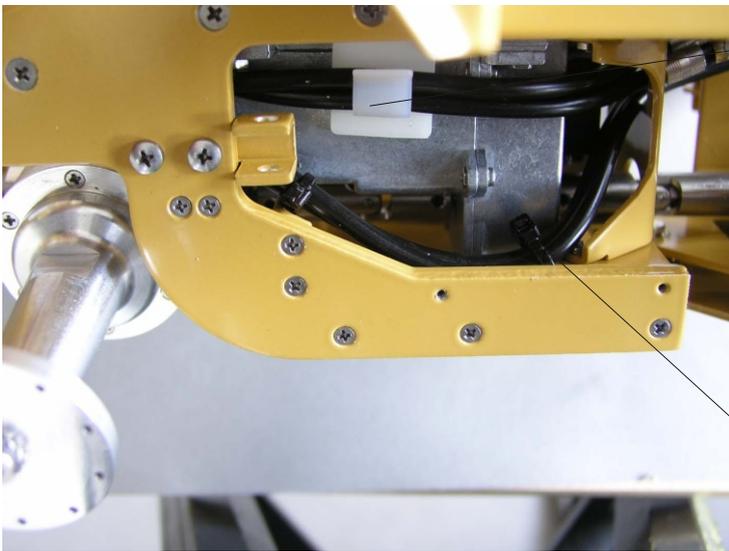

Klebeschelle mit Schläuchen Hubzylinder

Schläuche Kippzylinder mit Kabelbinder fixiert

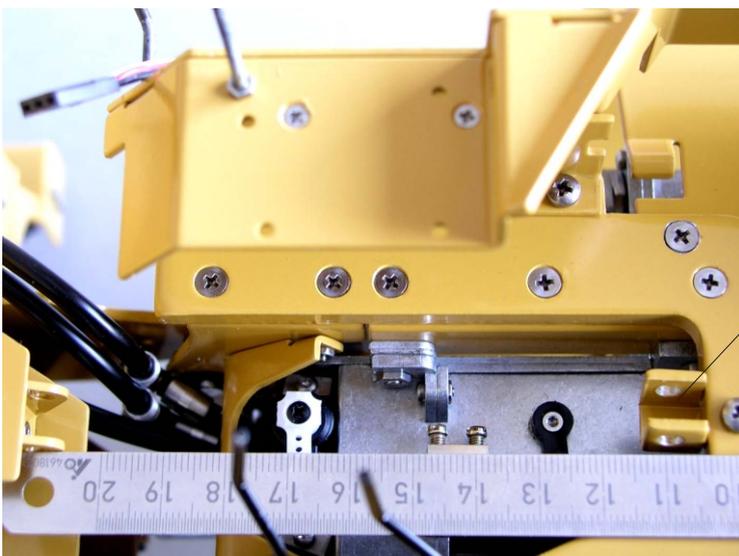

Die Zylinder-Befestigungen sind nicht in einer Linie .


zu hoch

Bitte justieren !




Lenkzylinder "Links" mit
Schlauch ca 18 cm.

Lenkzylinder "Rechts" mit
Schlauch ca 29 cm.

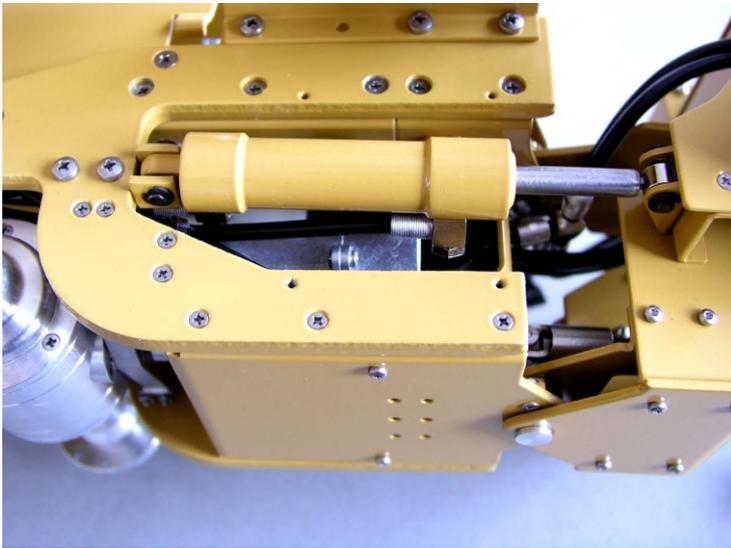

Lenkzylinder "Rechts"
eingebaut .


Schlauchanschluß vorn 18 cm
Schlauchanschluß hinten 11 cm

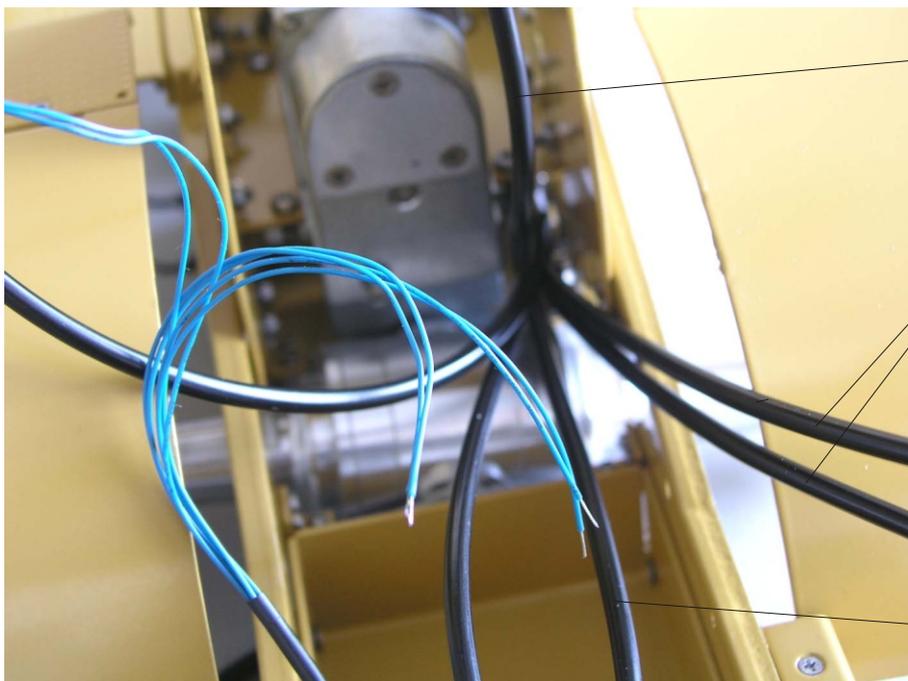

Schlauch "Hubzylinder"



Schlauch "Lenkzylinder"

Schlauch "Kippzylinder"

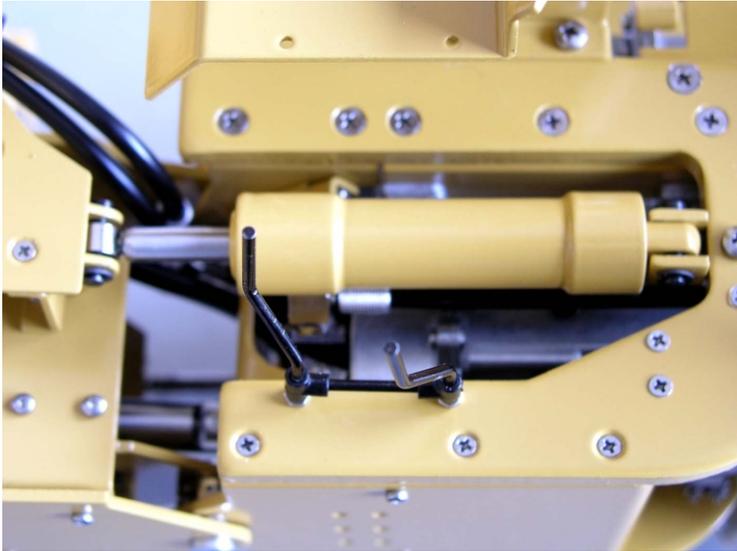

Lenkzylinder links

Schlauchanschluß vorn 12 cm
Schlauchanschluß hinten 6 cm

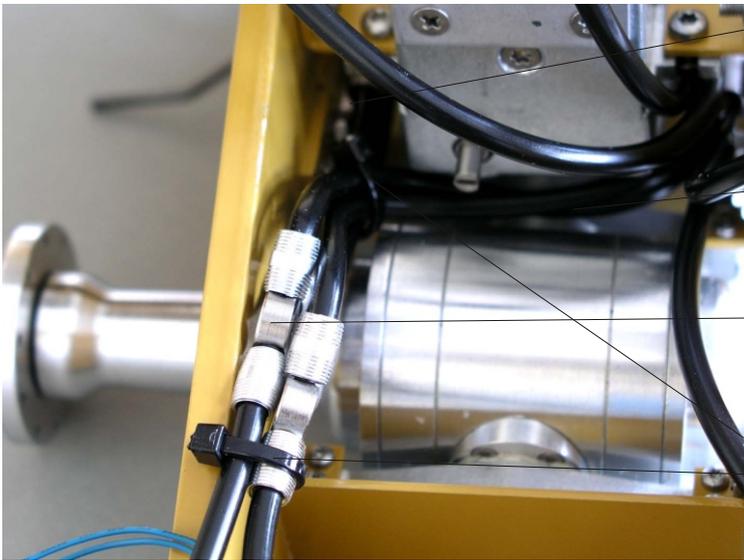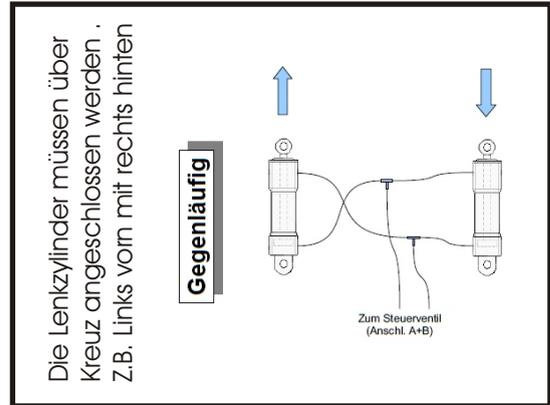


Schläuche linker Zylinder

Schläuche rechter Zylinder

2x Y-Stück 2,5 mit Sonder Sicherungshülsen


Kabelbinder 2x

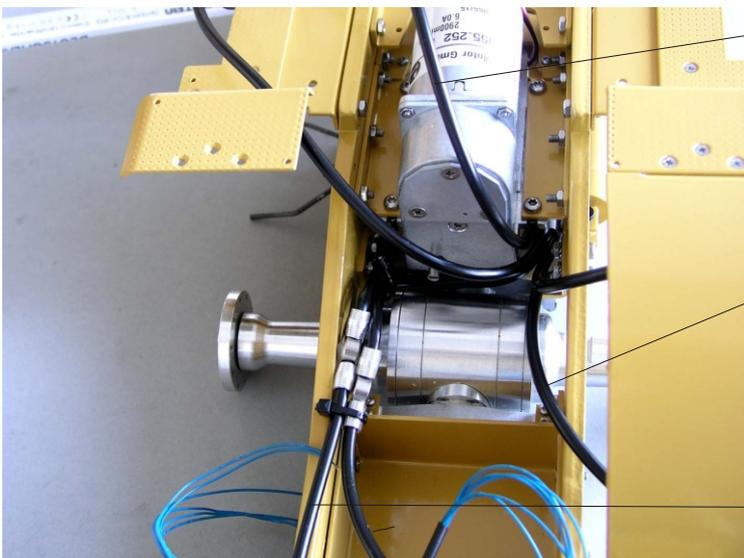

Schläuche Hubzylinder

Schläuche Kippzylinder

Schläuche Lenkzylinder

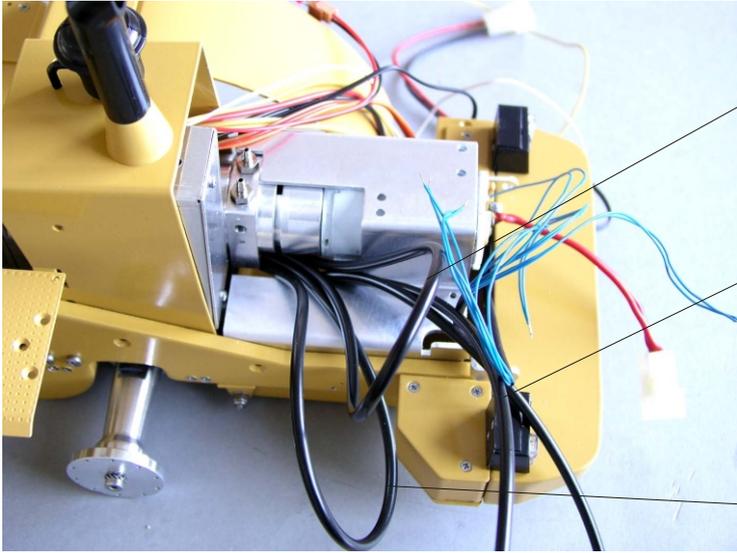


Schläuche für :


Kippzylinder

Hubzylinder

Lenkzylinder

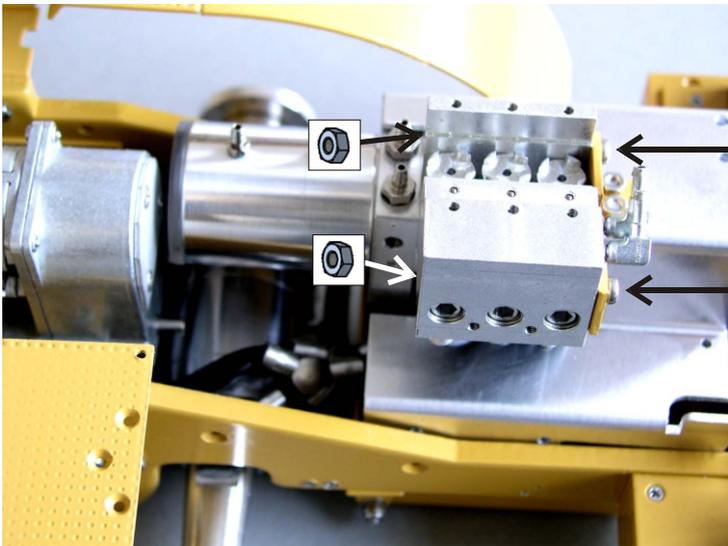

Das Ventil wird abweichend von der WEDICO Bauanleitung mit den beiliegenden Schrauben DIN-7985 M3 x 40mm und Muttern DIN-934 M3 an dem Haltewinkel befestigt.

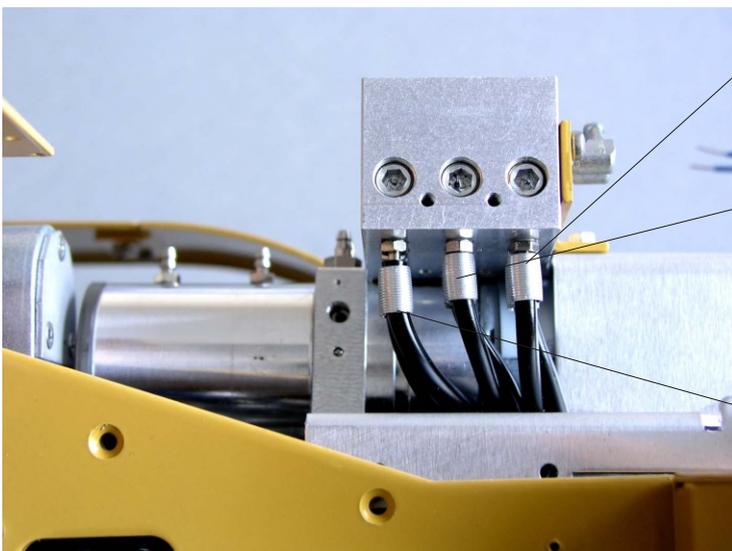

Hubzylinder

Kippzylinder

Lenkzylinder